

TRUCK HUB SEAL INSTALLER KIT

TROUSSE D'INSTALLATION DE JOINT DE MOYEU POUR CAMION

JUEGO PARA INSTALAR SELLOS EN EJES DE CAMIONES

Includes:


- 1 - Handle Extension
- 2 - Handle
- 3 - Washer
- 4 - Flanged Nut
- 5 - 5-31/32" Driver
- 6 - 6" Driver
- 7 - 4-13/16" Driver
- 8 - 6-5/16" Driver
- 9 - 5-11/16" Driver

Comprend :

- 1 - Extension de poignée
- 2 - Poignée
- 3 - Rondelle
- 4 - Écrou à bride
- 5 - Outil d'entraînement 5,9688 po (15,1607 cm)
- 6 - Outil d'entraînement 6 po (15,24 cm)
- 7 - Outil d'entraînement 4,8125 po (12,22375 cm)
- 8 - Outil d'entraînement 6,3125 po (16,03375 cm)
- 9 - Outil d'entraînement 5,6875 po (14,44625 cm)

Incluye:

- 1 - Extensión de la manija
- 2 - Mango
- 3 - Arandela
- 4 - Tuerca con brida
- 5 - Adaptador de 5-31/32"
- 6 - Adaptador de 6"
- 7 - Adaptador de 4-13/16"
- 8 - Adaptador de 6-5/16"
- 9 - Adaptador de 5-11/16"

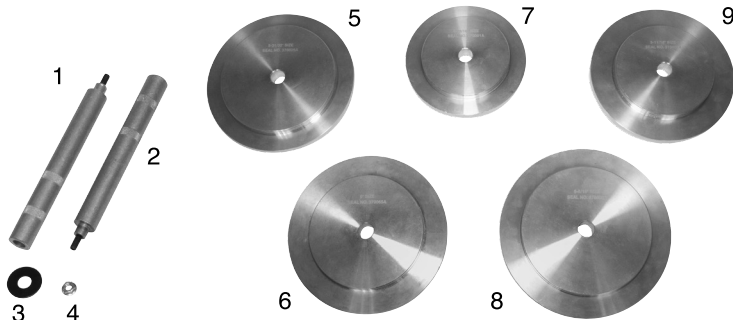

The set includes 5 drivers. The driver is designed to hold the seals to make installation easier. Includes handle extension for driving bearing races and seals on hubs with deep brake drums without removing the drums. For applications that do not need the length of the two-piece handle use only the handle with the solid end. Do not hammer on the tapped end of the handle extension. Use the included hardened washer between the driver and handle to protect the aluminum driver.

L'ensemble comprend 5 pilotes. L'outil est conçu pour contenir le joint et faciliter l'installation. Inclut l'extension de la poignée pour la conduite des joints sur plaques tournantes avec des tambours de frein profonds sans enlever la batterie. Pour les applications qui n'ont pas besoin de la durée de l'utilisation de deux pièces poignée seulement la poignée avec la fin solide. Pas un marteau sur la fin taraudée de l'extension de la poignée. Utiliser la rondelle durcie incluse entre le pilote et la poignée pour protéger le conducteur en aluminium.

El conjunto incluye 5 drivers. El dispositivo está diseñado para sostener los sellos y hacer más fácil la instalación. Incluye extensión de palanca para la conducción de sellos en los cubos con tambores de freno profundos sin quitar la batería. Para aplicaciones que no necesitan la longitud de la manija de dos piezas, utilice sólo el mango con el extremo sólido. No golpear el extremo roscado de la extensión de la manija. Utilice la lavadora endurecida incluida entre el conductor y el mango para proteger al conductor de aluminio.

